

EASY T & G

Nous facilitons la construction.

Profils brevetés à languette et rainure conçus pour vous faire économiser temps et argent



www.canply.org/fr

Easy T&G

Simple comme bonjour!

**Il n'existe pas de méthode plus facile,
plus rapide et plus rentable
pour revêtir les toits et les planchers.**

EASY T&G  **ROOF**



- Toit solide et étanche
- Puissance de retenue des clous
- Meilleure intégrité structurale
- Installation facile - pas d'agrafes en H
- Protection rapide contre la pluie
- Léger



Espèces :	Sapin Douglas (CSA 0121-DFP), Résineux canadiens (CSA 0151-CSP)
Qualités :	Select, Revêtement
Épaisseur :	12,5 mm (1/2 po)
Dimensions :	Longueur maximale - 2 500 mm (8 pi 2 po) Largeurs entre 600 mm et 1 250 mm (2 pi à 4 pi 1 po)

Les membres de CANPLY fabriquent et commercialisent deux panneaux brevetés à languette et rainure sous le nom EASY T&G, auparavant appelé COFI ROOF et COFI FLOOR.


Ces produits T&G de marque se différencient par la forme de leur profil et leur épaisseur. EASY T&G est fabriqué pour s'imbriquer facilement grâce à un joint de dilatation intégré.

Les panneaux en contreplaqué EASY T&G sont offerts dans une vaste gamme de qualités et d'épaisseurs.



- La rainure plus large et la languette plus épaisse sont conçues pour faciliter la pose.
- Le joint d'expansion intégré prévient le flambement et permet l'expansion et la contraction naturelles.
- Résistance supérieure et stabilité à l'humidité
- Surface uniforme, sans stries

EASY T&G  **FLOOR**

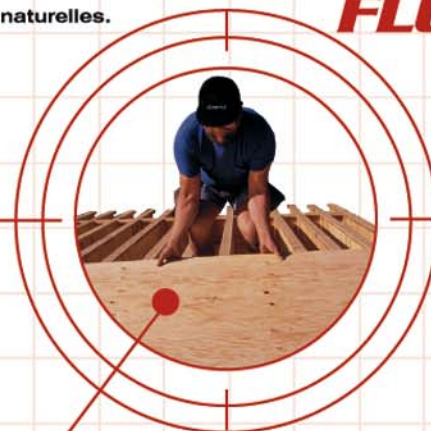

Espèces :	Sapin Douglas (CSA 0121-DFP), Résineux canadiens (CSA 0151-CSP) Tremble/Peuplier (CSA 0153-PEUPLIER)
Qualités :	Select TF, Select, Revêtement
Épaisseur :	15,5 mm (1/2 po) 18,5 mm (3/4 po) 20,5 mm (13/16 po) 22,5 mm (7/8 po) 25,5 mm (1 po) 28,5 mm (1 po 1/8)
Dimensions :	Longueur maximale - 2 500 mm (8 pi 2 po) Largeurs entre 600 mm et 1 250 mm (2 pi à 4 pi 1 po)


CANADIAN PLYWOOD ASSOCIATION
www.canply.org/fr

Siège social au Canada
Tél : (604) 981-4190
Télécopieur : (604) 981-4196

Siège social au Royaume-Uni
Tél : (44) 1252-522-545
Télécopieur : (44) 1252-422-546

Siège social en Allemagne
Tél : 0241-571850
Télécopieur : 0241-573633

Autres bureaux aux É.-U. et au Japon